





제조업에서 20년 이상의 경험을 바탕으로, 저희 회사는 뛰어난 신뢰성과 우수성으로 굳건한 명성을 쌓아왔습니다.

Apex Chemical은 한국에 위치한 2천평 규모의 시설에서 제품을 제조하고 있으며, 첨단 기술과 숙련된 전문가들로 구성되어 있습니다. Apex Chemical은 정직함을 최우선으로 하며, 고객에게 최상의 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

저희는 신뢰, 품질, 탁월한 서비스에 기반한 장기적인 고객 관계를 구축하는 데 자부심을 느낍니다. 제조 공정을 지속적으로 혁신하고 개선하는 동안에도 저희의 핵심 가치는 변하지 않습니다: 정직, 우수성, 그리고 고객 만족입니다.

# 편사호스



강화된 원사 편조로 보강된 호스는 꺾임, 꼬임 및 마모에 강하며, 높은 압력에서도 형태와 성능을 유지합니다.

강력하면서도 유연한 구조 덕분에 좁은 공간에서도 쉽게 조작하고 설치할 수 있으며, 마모 위험이 줄어들어 수명이 연장됩니다.

이 호스는 물, 화학물질, 공기 공급, 식음료 용도로 적합하며, 저온 및 고온 환경에서도 사용할 수 있어 농업, 자동차, 건설 등 다양한 산업에 이상적입니다.


또한 무독성 승인 재료로 제작되어 식음수 및 식품 용도로 안전하며, 다양한 화학물질, 오일, 용제에 대한 뛰어난 저항성을 제공합니다.

## Features

- 극한의 모든 날씨에 적응 가능한 유연성
- 내구성이 있는 외부 커버는 마모, 자외선, 곰팡이에 강함
- 압력에 의해 꼬이지 않음
- 가볍고 다루기 쉬움
- 강화된 중간층이 추가적인 강도를 제공함
- 누수 없는 연결부

## Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
6	1/4	6	10	90	10	35
8	5/16	8	12	90	10	35
9	3/8	9	13	90	10	32
10	13/32	10	14	90	10	32
12	1/2	12	16	90	8	30
13	1/2	13	17	90	8	25
16	5/8	16	20	45	6	20
19	3/4	19	23	45	5	20
25	1	25	30	45	5	18
35	5/4	35	38	45	4	16

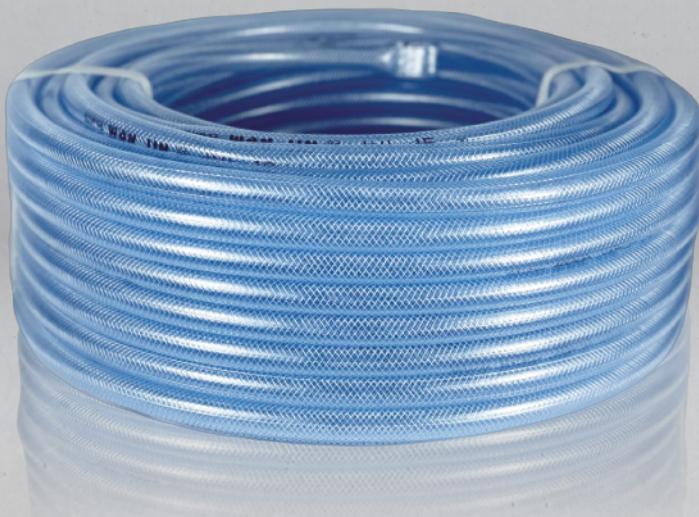

# 펀사호스

세차호스는 스프레이건과 연결구 포함 주문제작 가능합니다. 스프레이건과 연결구는 10페이지를 참고해주세요.

## 세차호스 A1



규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
12	1/2	12	16	10		
				15		
				20		
				30		
					8	30

## 세차호스 A2



규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
12	1/2	12	16	10		
				15		
				20		
				30		
					8	30

## 세차호스 A3



규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
12	1/2	12	16	10		
				15		
				20		
				30		
					8	30

## 세차호스 A4



규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
12	1/2	12	16	10		
				15		
				20		
				30		
					8	30

## 가든호스 A9



규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
15	5/8	15	19	30	6	20

# 편사호스 빵빵이/말랑이호스

모든 제품 주문제작 가능합니다.

## 빵빵이 A5



회색 노랑

### Features

- 다이아몬드패턴 보강으로 압에 강함
- 우수한 탄력성으로 접힘, 비틀림, 꼬임을 억제함
- KC 규격적합 제품-4'c~+60'c내에서 사용권장
- 가정, 축사, 정원, 수산시장, 비닐하우스, 원예용으로 적합

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
16	5/8	16	20	30	6	20
				50		

## 빵빵이 A6



파랑 노랑

### Features

- 다이아몬드패턴 보강으로 압에 강함
- 유연성과 탄력성이 우수
- 가볍고 유연하여 4계절 사용가능
- 가정, 축사, 정원, 수산시장, 비닐하우스, 원예용으로 적합

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
16	5/8	16	20	30	6	20
				50		

## 빵빵이 A7



보라 노랑

### Features

- 다이아몬드패턴 보강으로 압에 강함
- 우수한 탄력성으로 접힘, 비틀림, 꼬임을 억제함
- KC 규격적합 제품-4'c~+60'c내에서 사용권장
- 가정, 축사, 정원, 수산시장, 비닐하우스, 원예용으로 적합

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
16	5/8	16	20	30	6	20
				50		

## 빵빵이 A8



검정 노랑

### Features

- 다이아몬드패턴 보강으로 압에 강함
- 우수한 탄력성으로 접힘, 비틀림, 꼬임을 억제함
- KC 규격적합 제품-4'c~+60'c내에서 사용권장
- 가정, 축사, 정원, 수산시장, 비닐하우스, 원예용으로 적합

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
16	5/8	16	20	30	6	20
				50		

# 목장호스

이 제품은 부담 없는 가정용, 축사용, 정원용으로 적합하며, 유연성과 탄력성이 우수하여 다양한 환경에서 사용하기에 좋습니다. 가볍고 유연하여 사용이 용이하고, 가정, 축사, 정원, 수산시장, 비닐하우스 등 여러 용도로 활용할 수 있습니다.

## Features

- 유연성과 탄력성이 우수
- 가볍고 유연하여 사용에 용이함
- 자외선에 강해 햇볕에 오랜 시간 노출되어도 쉽게 손상되지 않음
- 가정, 축사, 정원, 수산시장, 비닐하우스, 원예용으로 적합

## Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
15	5/8	15	19	30	6	20

## 목장호스 B1



진주박



## 목장호스 B2



노랑색

## 목장호스 B3



빨강색

## 목장호스 B4



파랑색

# 특수목적호스

## 수평호스 C1



투명

### Specifics

규격(파이)	4	5	6	7	8
길이(Meter)	90	90	90	90	90

### Features

- 투명한 수평호스는 내부 액체의 흐름을 볼 수 있으며 물을 안에 넣어 높이를 비교하여 수평을 맞추는 용도에 활용됩니다.
- 일반적 송수 및 농업용, 실현재료, 과학, 경공업, 인테리어 등 다양한 용도로 활용이 가능합니다.

## 식수호스 C2



라임

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
15	5/8	15	19	30	6	20

### Features

- KC 음용수 기준에 적합한 화학적 안정성
- 설치가 용이하다.
- 복원력이 높다.
- 가볍고 유연성이 우수하다

## 싱크호스 C3



회색

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
16	5/8	16	20	20	6	20

### Features

- 탁월한 내구성** : 최고급 소재로 제작된 싱크호스는 일상적인 사용에서도 높은 수압에도 변형이나 손상 없이 사용가능
- 다양한 용도** : 주방 및 욕실 싱크대, 세탁기, 식기세척기 등 다양한 용도로 사용 가능
- 위생적이고 안전한 사용** : 무독성 승인 소재로 제작되어 식수와 함께 사용하는 데 안전함
- 쉬운 설치와 유지보수** : 표준 커넥터와 호환이 가능하여 다양한 싱크대와 쉽게 연결 가능
- 온도 및 압력 저항성** : 넓은 온도 범위와 높은 압력에서도 안정적인 성능을 발휘함

# 특수목적호스

## 송수호스 C5

### Features

- 고·저 차이가 적은 곳의 송수 및 배수
- 농장의 스프링클러에 의한 산수. 내·외면이 검정으로 제작되어 물이끼가 내부에 끼지 않음.
- 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이.
- 내면과 외면사이에 고강력 폴리에스터사를 투입, 융착시켜 내·외압에 강한 구조

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	두께 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
25	1	25	1.4	100	7.0	35
38	3/2	38	1.4	50	5.0	35
50	2	50	1.4	50	4.5	32



## 고로쇠호스 C4



## 고로쇠호스 C4 Black



### Features

#### 탁월한 내구성

특수 소재로 제작된 고로쇠 호스는 극한의 작업 환경에서도 변형이나 손상 없이 오래 사용할 수 있습니다. 견고한 구조 덕분에 높은 수압에서도 안정적으로 작동합니다.

#### 우수한 유연성

유연한 설계로 다양한 설치 환경에 적합하며, 좁은 공간에서도 쉽게 조작할 수 있습니다. 호스의 유연성 덕분에 꼬임이나 꺾임을 최소화하여 사용의 편리함을 더합니다.

#### 효율적인 수액 채취

효율적인 고로쇠 액체 흐름을 보장합니다. 원활한 유체 흐름을 통해 작업 생산성을 높여줍니다.

#### 위생적이고 안전한 사용

무독성, 식품 등급 소재로 제작되어 수액 채취 시 안전하게 사용할 수 있습니다. 내부 표면이 매끄러워 오염물질의 축적을 방지하여 항상 깨끗한 수액을 채취할 수 있습니다.

#### 온도 및 압력 저항성

넓은 온도 범위와 높은 압력에서도 안정적인 성능을 발휘합니다. 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 호스입니다.

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	파열압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
6	1/4	6	8	9	3

# 공업용 호스

## 에어호스 X1



## 에어호스 X2



### Features

- 공장, 선박, 건설현장, 산소용접용 및 절단용장치의 기계 배관
- 특수접합으로 쉽게 분리되지 않음
- PVC와 특수합성고무를 사용하여 내마모성이 우수함.
- 난연성이 우수하고 불꽃에 강하며, 굴곡반경이 작다.
- 녹색, 적색의 2가지 색상으로 유체에 따라 구분하여 사용이 편리함.

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	두께 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
5.0	1/5	5.0	11	100	20	20
6.5	1/4	6.5	12	100	20	20
8.0	5/16	8.0	14	100	20	20



### Features

- 공장 공압 라인, 조립 공장, 도장공사, 건설현장 등
- 각종 에어공구 및 컴프레셔용
- 광산, 채석장 및 특수용도의 에어공급용
- 고무호스 대비 가벼운 경량제품으로 끈적거림이 없고 유연하여 사용이 편리함.
- 2중면사 3중 보강으로 내·외압 및 장력이 매우 높아 고압 작업시 안정성이 뛰어남.

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
6.5	1/4	6.5	11.9	100	10
8	5/16	8.0	13.6	100	10
9.5	3/8	9.5	15.1	100	10
13	1/2	13.0	20.0	100	10
16	5/8	16.0	23.0	100	10
19	3/4	19.0	26.0	50	10
25	1	25.0	32.6	50	10

## 임팩트호스 X3



### Features

- 공장, 선박, 건설현장, 타카, 에어공구용
- 내압력이 높고 내한성, 유연성이 우수함

### Specifics

규격호칭 (mm)	규격호칭 (inch)	내경 (mm)	두께 (mm)	길이 (mm)	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	상용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )
6.0	1/4	6.0	10	10	10	25
				15		
				20		
				30		
				50		
				300		

# 공업용 호스

이동 및 보관이 편리하여 실용성이 뛰어납니다. 또한, 분사량 조절이 가능해 물을 효율적으로 사용할 수 있어 용수 낭비를 줄일 수 있습니다. 프탈레이트 성분이 포함되지 않은 원료로 제조되어 위생적이며, KC 음용수 기준에 적합한 제품입니다.


릴호스 E1



빨강

규격(파이)	12	12
길이(Meter)	18	26

릴호스 E2

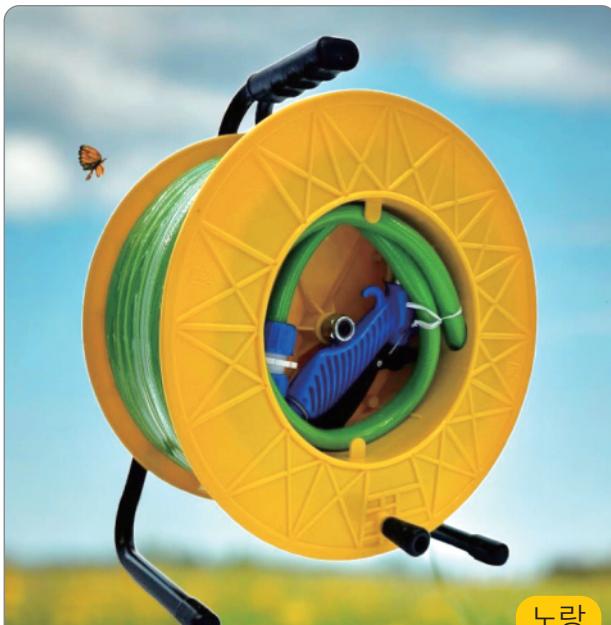

노랑

규격(파이)	12	12
길이(Meter)	18	26

릴호스 E3



연두색

규격(파이)	12	12	12	12	12
길이(Meter)	5	10	15	20	30

릴호스 E4



연두색

규격(파이)	15
길이(Meter)	40

# 분사기

미국과 유럽의 대형 호스업체들의 OEM 중국공장과의 전략적 파트너십을 통해, 300여 개 이상의 스프레이건 및 조립 부품을 고객 맞춤형으로 제작해 드립니다. 고객의 고유한 요구 사항을 충족시키기 위해 높은 품질의 제품과 신뢰성 있는 서비스를 제공합니다.

## 분사기 F1



Adjustable Spray Gun Set

## 분사기 F2



6-Pattern spray gun set

## 분사기 F3



7-Pattern spray gun set

## 분사기 F4



7-Pattern spray gun set

## 분사기 F5



7-Pattern torch nozzle

## 분사기 F6



Adjustable High Flow Metal Spray Gun



 경기도 광주시 초월읍 지월로 59번길 23

 apexchemical@apexbiz.co

 031-764-5158

 031-763-6919